


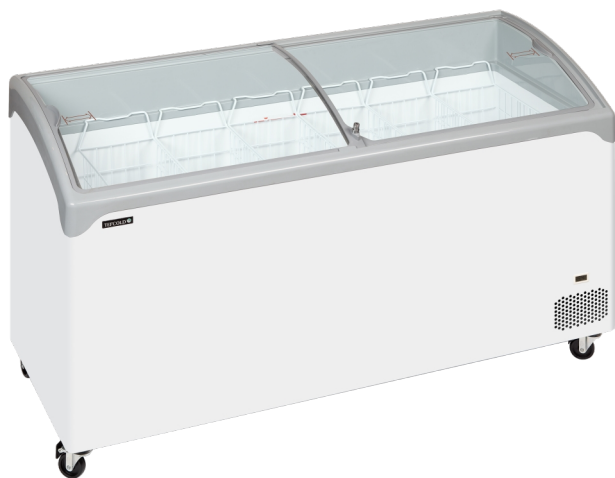

NIC501SCEB

Glassfrys

Produktfunktioner

- Vinklad display för bättre presentation
- Vålvda skjutlock med lås
- Inklusive en full uppsättning korgar
- Perfekt för märkesvisning
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Elegant frysbox med kurvade skjutlock i glas

NIC-SCEB-serien är en kompakt frysbox i en elegant design. Den har böjda hörn, runda kanter och kurvade skjutlock i glas. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i flera olika storlekar vilket gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc. Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

SCEB-serien är med en lägre front än baksida och kurvade skjutlock i glas. Båda funktionerna ger en bättre visuell visning och presentation av innehållet. Detta gör frysen perfekt för visning av frysta livsmedel, inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	122 / 110
Nettovolym	l	367
Bruttovolym	l	475
Brutto-/nettovolym	l	475 / 367
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 vålvda, härdat glaslock
Antal korgar	delar	6
Korgnummer & korgtyp		6 Trådbackar, vita
Max. antal korgar	delar	6
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Lås		Ja
Härdat glas		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Min. Ambient		+16°C, 80% RH
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.55
Årlig energiförbrukning	kWh/år	929
EEL	%	46.4

Effekt

Ineffekt	W	191
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1570 x 650 x 918
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1430 x 510 x 571
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1640 x 765 x 990
40 fot containerlast	delar	42



Korgar



Lås