


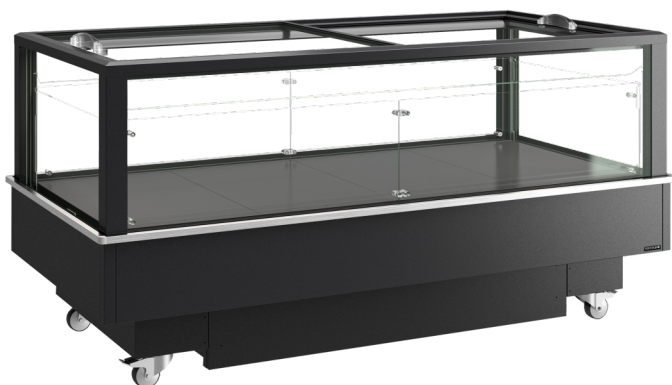

EIB-D1020-B1

Svart impuls kyl-/frys

Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Temperaturklass 3M1/3L1
- Glassidor ger bättre presentation av produkter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa
- Skjutlock i glas
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Stötdämpare av rostfritt stål på alla fyra sidor
- Skylthållare ingår
- Hjul, 2 låsbara

Mångsidig impuls kyl-/frys

Den mobila kylan/frysaren EIB från TEFCOLD utgör en flexibel lösning för butiker. Med sin mångsidiga kyl- och frysformåga, sitt generösa förvaringsutrymme och en iögonfallande design är denna enhet perfekt för att öka impulsköpen. Växla enkelt mellan kyl- och frysläge efter behov. Dess temperaturklass 3M1/3L1 är idealisk för butiker. EIB har en digital styrenhet med Bluetooth för bekväm övervakning och export av HACCP-data. Ladda bara ner appen till din telefon och anslut den till enheten. Tack vare LED-innerbelysningen i kombination med fyra glassidor och skjutlock syns produkterna utmärkt så att kunderna lockas att handla. Svänghjulen med bromsar ger garanterad rörlighet så att du kan placera enheten strategiskt för bästa effekt. Denna impuls enhet finns i flera storlekar och passar därmed perfekt för alla butiker.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	415 / 380
Brutto-/nettovolym	l	640 / 427
Sammanlagd visningsyta	m²	2.93
Temperaturintervall	°C	-18 till +5
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish	Svart RAL9005
Invändig finish	Svart RAL9005
Number of lids	2
Locknummer och typ	2 plant skjutbart glaslock
Härdat glas	Ja
Styrhjul	Hjul
Interiörlampa	Horisontell LED-lampa

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	12.14
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4431.1
EEL	%	32.29
Ineffekt	W	1649
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	2012 x 1010 x 975
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1860 x 790 x 300
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2070 x 1070 x 1155
40 fot containerlast	delar	22



Kraftigt handtag



Digital kontroll